


Настройка сетевого сканирования в KonicaMinolta

Windows 7

1. настройка видимости и доступа компьютера из локальной сети

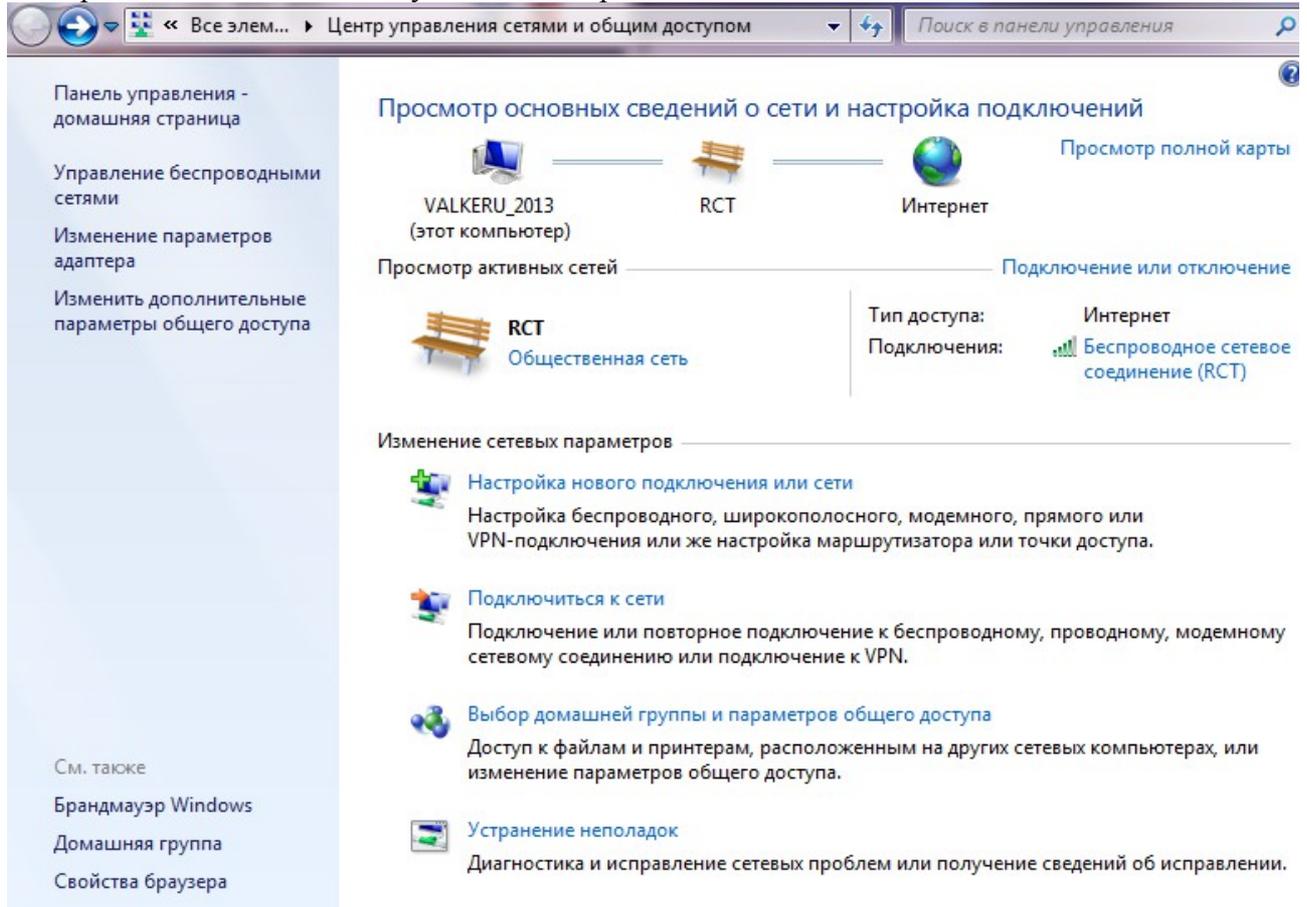

В свойствах сетевого подключения зайти в меню «Изменить дополнительные параметры общего доступа»

Изменить параметры общего доступа для различных сетевых профилей

Windows создает отдельный сетевой профиль для каждой используемой сети. Для каждого профиля можно выбрать особые параметры.

Домашний или рабочий 

Общий (текущий профиль) 

Сетевое обнаружение

Если сетевое обнаружение включено, этот компьютер может видеть другие компьютеры и устройства сети и в свою очередь будет виден другим компьютерам. [Что такое сетевое обнаружение?](#)

- Включить сетевое обнаружение
- Отключить сетевое обнаружение

Общий доступ к файлам и принтерам

Если общий доступ к файлам и принтерам включен, то файлы и принтеры, к которым разрешен общий доступ на этом компьютере, будут доступны другим пользователям в сети.

- Включить общий доступ к файлам и принтерам
- Отключить общий доступ к файлам и принтерам

Доступ к общим папкам

Если включен общий доступ к общим папкам, пользователи сети могут получать доступ к файлам в таких папках. [Что такое общая папка?](#)

- Включить общий доступ, чтобы сетевые пользователи могли читать и записывать файлы в общих папках
- Отключить общий доступ (пользователи, выполнившие вход на этот компьютер, будут иметь доступ к общим папкам)

Потоковая передача мультимедиа

Если потоковая передача файлов мультимедиа включена, пользователи и устройства в сети могут получать доступ к изображениям, музыке и видео на этом компьютере. Кроме того, этот компьютер может находить файлы мультимедиа в сети.

[Выберите параметры потоковой передачи мультимедиа...](#)

Подключения общего доступа к файлам

Windows 7 использует 128-битное шифрование для защиты подключений общего доступа. Некоторые устройства не поддерживают 128-битное шифрование и должны использовать 40-битное или 56-битное шифрование.

- Использовать 128-битное шифрование для защиты подключений общего доступа (рекомендуется)
- Включить общий доступ к файлам для устройств, использующих 40-битное или 56-битное шифрование


Общий доступ с парольной защитой

Если включена парольная защита общего доступа, только пользователи с учетной записью и паролем на этом компьютере могут получить доступ к общим файлам, к принтерам, подключенным к этому компьютеру, и к общим папкам. Чтобы открыть доступ другим пользователям, нужно отключить парольную защиту общего доступа.


- Включить общий доступ с парольной защитой
- Отключить общий доступ с парольной защитой

пометить пункты меню аналогично вышеуказанным настройкам.

2. создать папку на жестком диске и открыть общий доступ аналогично указанному ниже варианту

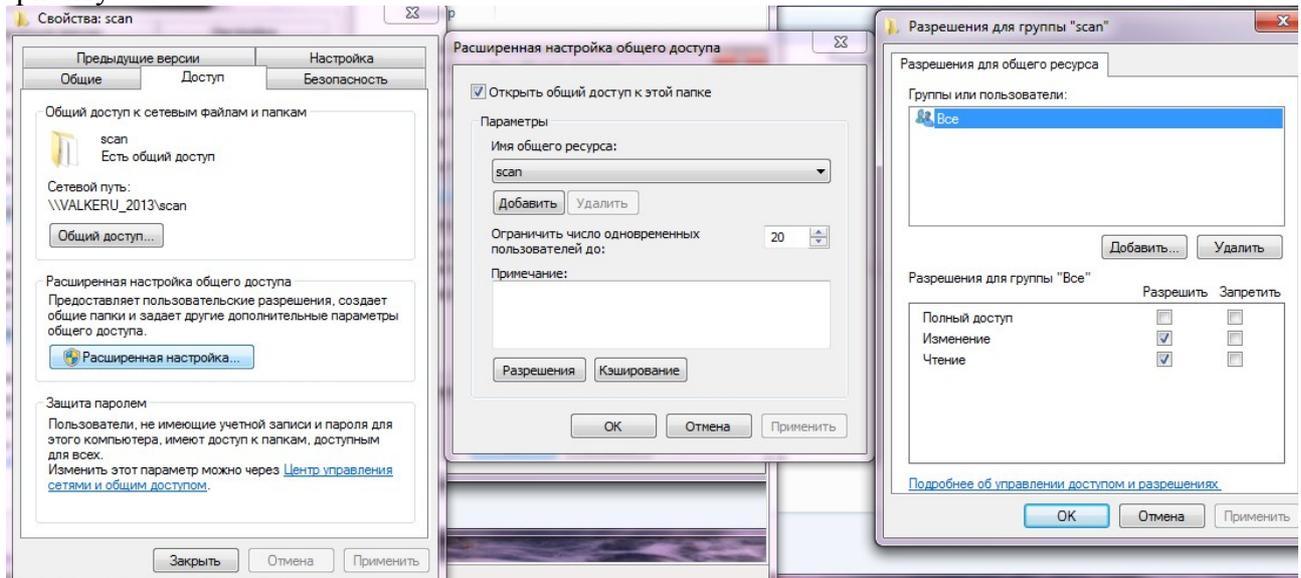

3. в Internet Explorer/Opera/Firefox браузере компьютера, в адресной строке набить IP адрес присвоенный принтеру (на примере 192.168.1.164). Выбрать вкладку **Store Address**

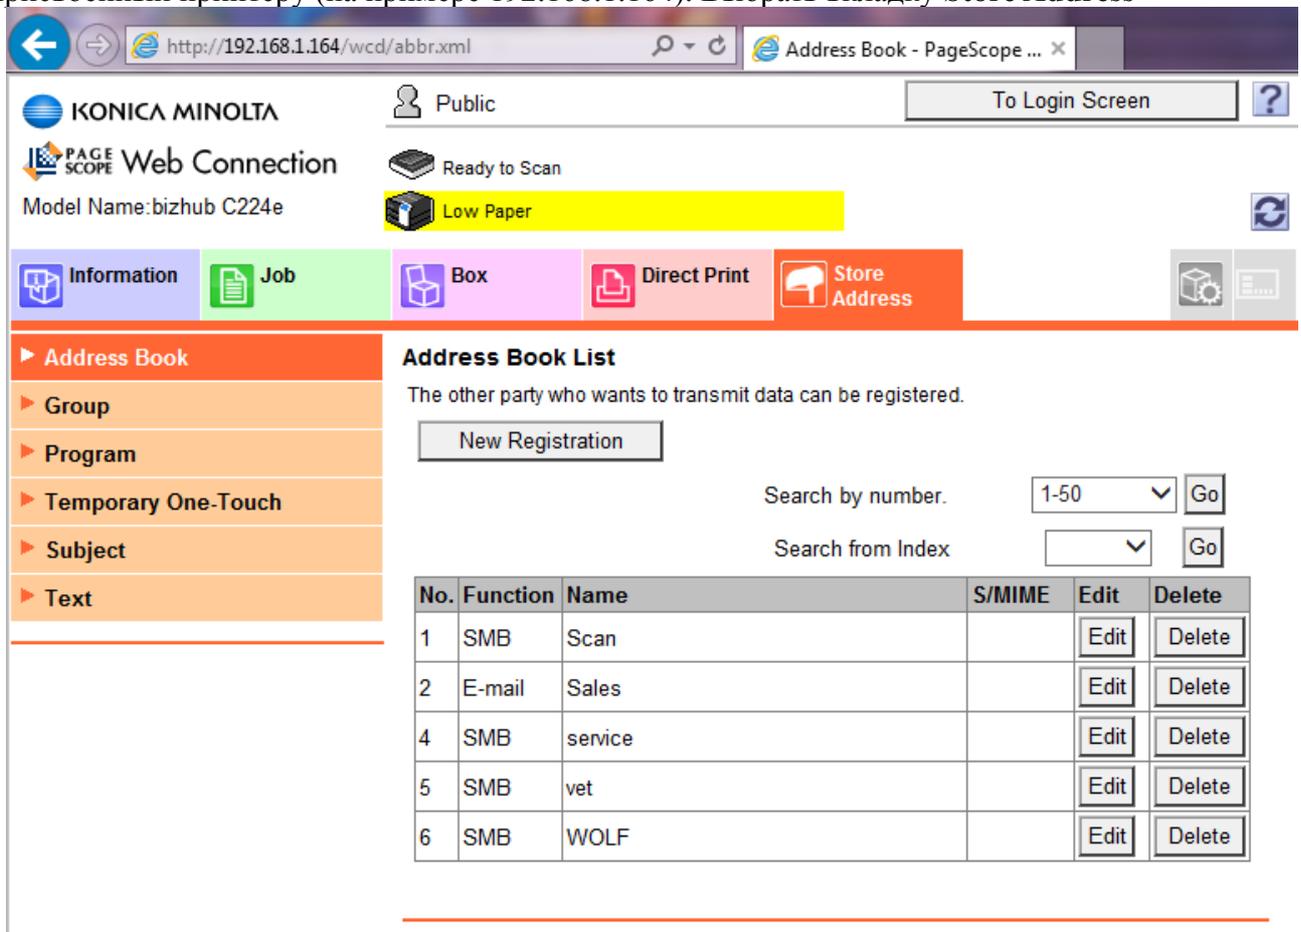

нажать пункт **New Registration** для создания записи о расшаренной на компьютере папки

http://192.168.1.164/wcd/abbr_edit.xml Store Address
 Public To Login Screen
 KONICA MINOLTA
 PAGE SCOPE Web Connection
 Model Name: bizhub C224e
 Ready to Scan
 Low Paper
 Information Job Box Direct Print Store Address
Address Book
 Address Book (SMB)
 No.
 Use opening number
 Direct Input 5
 Name vet
 Sort Character vet
 Index
 Specify a keyword for address search and display by registered name.
 ABC
 Main
 Destination Information
 Host Address Please check to enter host name.
 192.168.1.68
 File Path scan
 User ID
 Password is changed. (Password is currently set.)
 Password
 Limiting Access to Destinations
 Display
 OK Cancel

в поле **Name** вводим имя под которым будет отображаться данная настройка (произвольное)
 в **Sort Character** произвольный символ определяющий позицию учетной записи на вкладках
 экрана сканирования (для отображения на первой вкладке учетных записей сканирования
 рекомендуется пометить пункт **Main**)

Host Address вводим имя компьютера либо его IP адрес в сети

File Path путь к открытой для доступа папке (на примере *scan*. Если уровень вложенности выше
 то путь прописываем через обратные слэши \, например *incoming\scan*)

настройка сканирования в открытую для записи папку по протоколу SMB завершена.

Подробнее настройка сканирования описывается в руководстве пользователя на английском
 языке в прилагаемом к принтеру CD диске