

ЗАДАЧА: Ограничить доступ к МФУ и дать пользователям разные права

РЕШЕНИЕ: С помощью МФУ bizhub можно ограничивать доступ пользователей и назначать разные уровни ограничений

Как это сделать?

Штатными средствами МФУ bizhub можно ограничивать доступ пользователей и назначать разные уровни ограничений.

Уровни доступа могут быть назначены пользователям индивидуально, также возможен учет в рамках групп (учетных записей=аккаунтов от англ. «account»). Учет аккаунтов позволит вести учет по группам или подразделениям (например, коммерческий отдел и бухгалтерия), а также назначать групповые политики (например, сотрудники коммерческого отдела смогут печатать в цвете, сотрудники бухгалтерии – нет). Учет по пользователям может применяться без использования аккаунтов.

Ограничение доступа штатными средствами (без дополнительных опций) подразумевает аутентификацию пользователя на МФУ с помощью логина и пароля (вводятся с панели МФУ). Для упрощения аутентификации можно подключить считыватели карт или устройство биометрической аутентификации. Считыватели карт могут быть установлены с помощью скрытого монтажа под панель.


Пожалуйста, уточняйте необходимость установки опций в зависимости от используемого МФУ.



Настройка аутентификации пользователей и ограничение прав

Данная настройка доступна Администратору МФУ.
Для входа в меню Администратора потребуется пароль.
(Заводская установка 1234567812345678)


Последовательность действий:

В главном меню (кнопка ):


«Утилиты»

«Настройки администратора»

«Идентификация пользователя/отслеживание учетной записи»

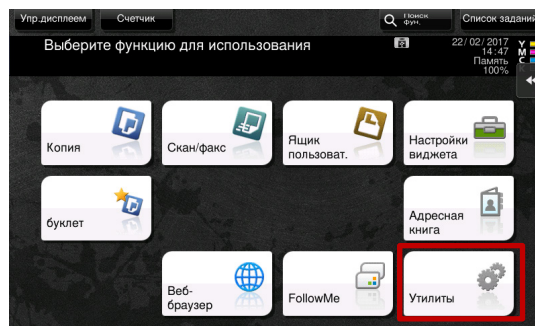

Утилиты – Настройки администратора

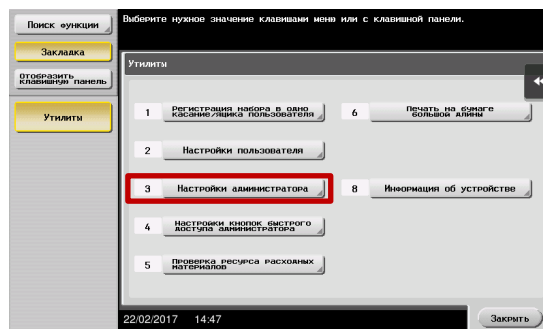


КМ ПОДСКАЗКА #22 ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ




Настройки администратора

– Идентификация пользователя/отслеживание учетной записи

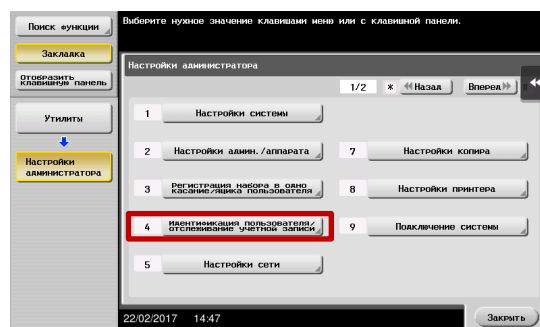


Идентификация пользователя/отслеживание учетной записи

– Общая настройка

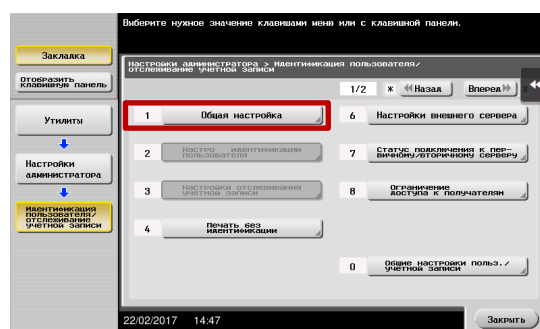


Общая настройка

– Идентификация пользователя – ВКЛ

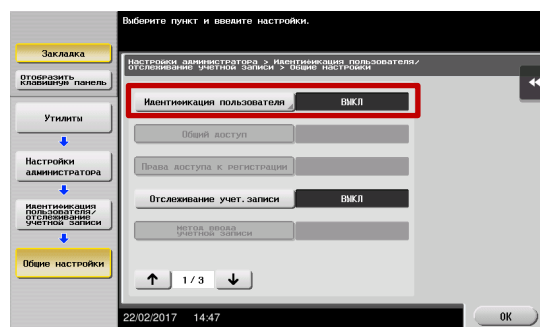


Подтвердите выбор, нажмите «ОК»

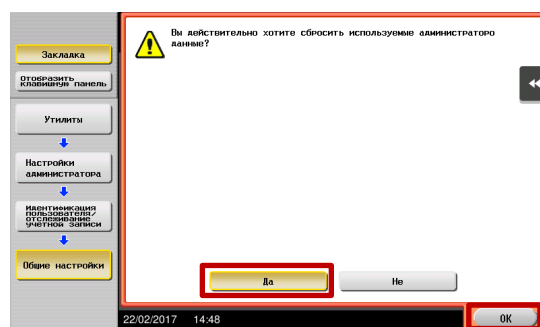


КМ ПОДСКАЗКА #22 ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ




Стали доступны настройки идентификации пользователя

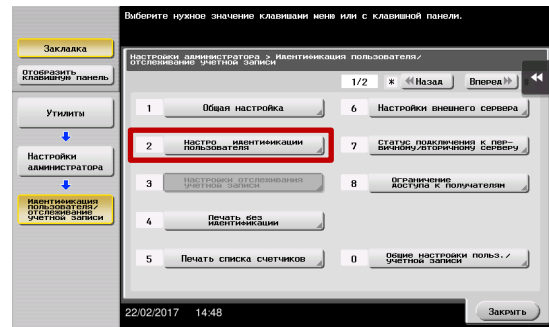

Зарегистрируйте пользователей


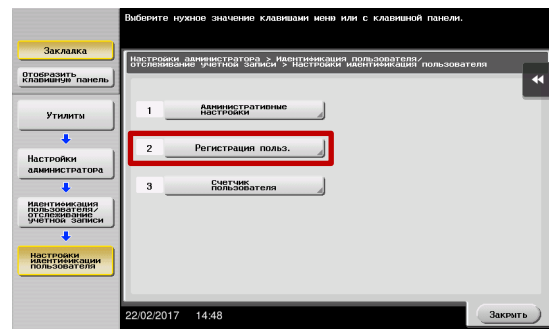


Нажмите «редактировать»

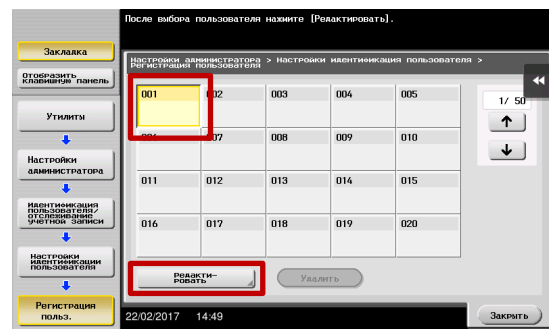

Ведите пользовательскую информацию и требуемые ограничения



Если заполнить поле «Адрес E-mail» - пользователю после авторизации в меню сканирования будет доступен адрес Scan-to-Me:

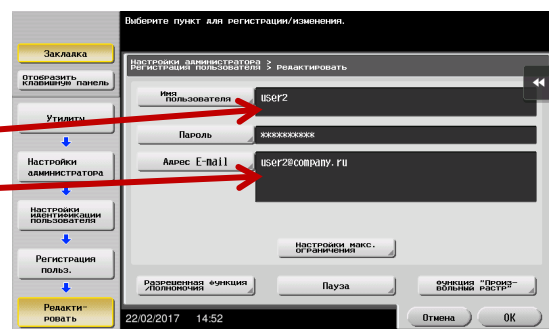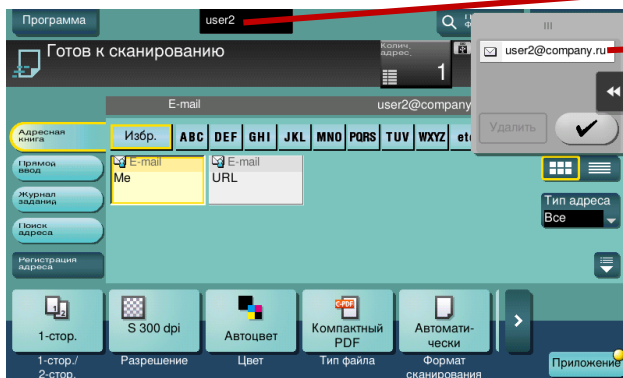


КМ ПОДСКАЗКА #22 ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ





Для каждого пользователя можно настроить доступность функций.
На примере ниже пользователю User1 доступно только черно-белое копирование:

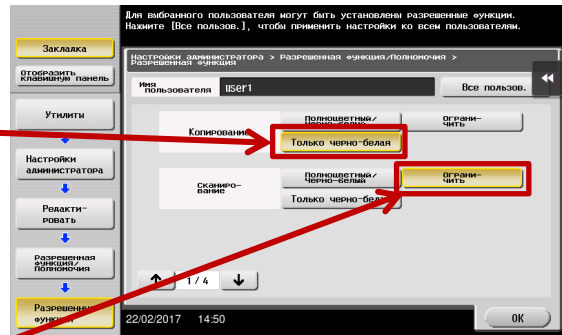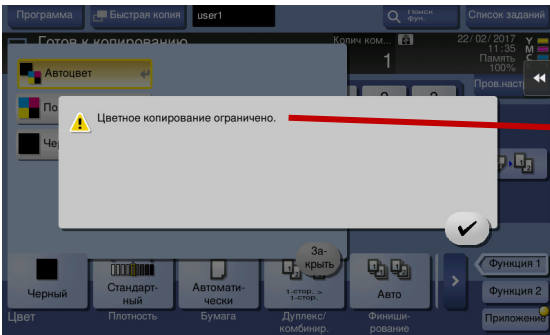


и недоступно сканирование:

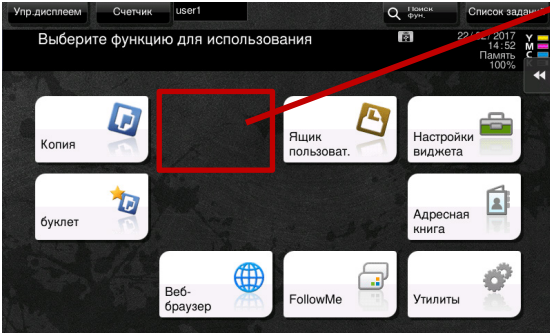

Можно ограничить объем настроек, доступных пользователю после нажатия кнопки «Приложение»:

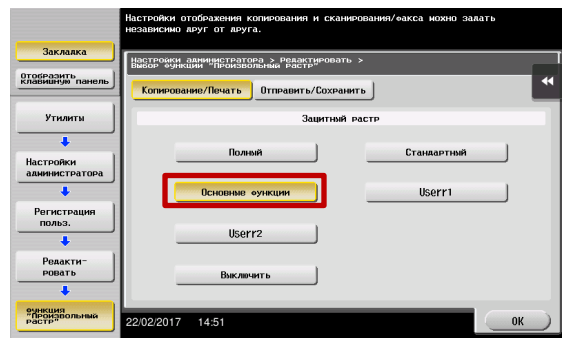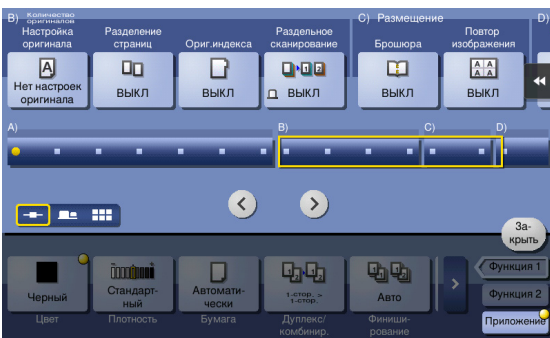

Внешний вид экрана МФУ после применения настроек ограничения доступа:

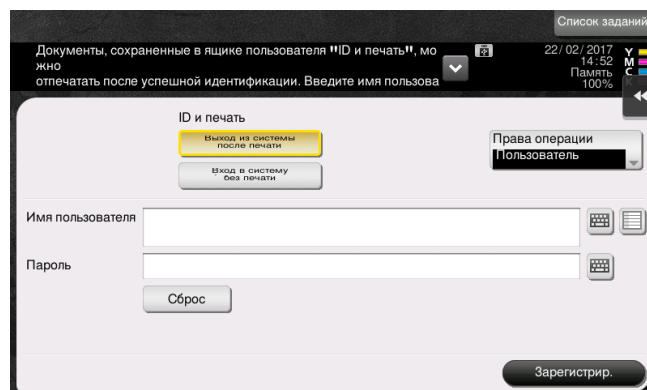



KONICA MINOLTA

Konica Minolta

Business Solutions Russia

ул. Верейская, д. 29, стр. 33

121357, г.Москва, Россия

тел./факс: +7 495 789 88 04

www.konicaminolta.ru